

CSHBFL-SV2/***视频/网络二合一防雷器（12V、24V、220V模式）

产品特点：

- 1，放电电流大，响应速度快，损耗低。
- 2，节能、环保，残压低，使用寿命长。
- 3，产品采用串联式结构设计，具有多级保护功能。
- 4，集成化组合、体积小，接线简易，安装方便，实用性强。
- 5，信号部分均采用电子开关接地方式，能有效消除因共地而对传输信号产生的各种干扰。

产品用途：

二合一防雷器是根据IEC防雷要求和监控系统摄像机的具体特点量身打造的专用防雷器，适用于通信场所、楼宇等各种安防场所室内、室外监控系统高速球、中速球、云台摄像机等的电源、视频/音频、云台控制线路的防雷（浪涌）保护。

技术参数：

名称	型号	规格	接口类型	特性阻抗(Ω)	额定工作电压Un Vac	最大持续工作电压Uc	电压保护水平Up(V)	传输特性	标称放电电流In(kA,8/20μs)	最大放电电流Imax(kA,8/20μs)	响应时间tA(ns)	插入损耗(dB)
视频二合一防雷器	CSHBFL-SV2	220V、小尺寸	接线端子	—	220	320	1100	—	5	10	≤25	—
		24V、小尺寸		—	24	30	300	—	5	10	≤25	—
		12V、小尺寸		—	12	15	200	—	5	10	≤25	—
		视频	BN	75	5V	6V	25	10MHz	5	10	≤1	≤0.2
	CSHBFL-SV2	220V、小尺寸	接线端子	—	1.8	1.8	220	—	5	10	≤25	—
		24V、小尺寸		—	1.5	1.5	220	—	5	10	≤25	—
		12V、小尺寸		—	1.2	1.2	220	—	5	10	≤25	—
		视频	BN	—	75	1	1	10MHz	5	10	≤1	≤0.2
网络二合一防雷器	CSHBFL-SV2	电源220V	接线端子	—	220	320	1100	—	5	10	≤25	—
		电源24V		—	24	30	300	—	5	10	≤25	—
		电源12V		—	12	15	200	—	5	10	≤25	—
		百兆网络	RJ4	—	5V	6V	30	100Mbps	2.5	5	≤1	≤0.2
	CSHBFL-SV2	220V、导轨式	接线端子	—	220	320	1100	—	5	10	≤25	—
		24V、导轨式		—	24	30	300	—	5	10	≤25	—
		12V、导轨式		—	12	15	200	—	5	10	≤25	—
		百兆网络	RJ4	—	5V	6V	30	100Mbps	2.5	5	≤1	≤0.2

安装说明：

- 1，本产品为串联连接方式。
- 2，安装前必须切断电源，严禁带电操作。
- 3，请选择与被保护设备接口类型相同的产品。
- 4，防雷器应与被保护设备的工作电压相匹配。
- 5，防雷器：电源线路的“L/+”为火线/正极，“N/-”为零线/负极。
- 6，安装时请根据安装示意图所示连接，其中IN为输入，OUT为输出，PE为地线，输入端接外线，输出端与被保护设备的输入端相连接，切勿接错。



安装说明(续):


7, 防雷器电源部分带有工作指示, 接通电源, 工作指示灯亮, 则表示电源正常接通和防雷组件正常工作; 反之, 防雷器不可使用, 应及时维修或更换。

8, 防雷器的PE线必须与防雷系统的地线可靠连接, 连接线要求短、粗、直。

9, 防雷器在使用期间, 应定期检测, 如果出现故障, 应及时维修或更换, 以确保设备安全


产品尺寸图:

1, 12~220V、小尺寸

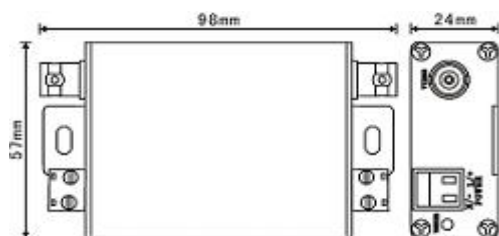


安装示意图:


1, 12~220V、小尺寸

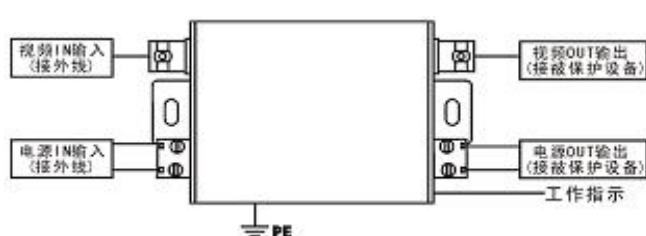


2, 12~220V、导轨式

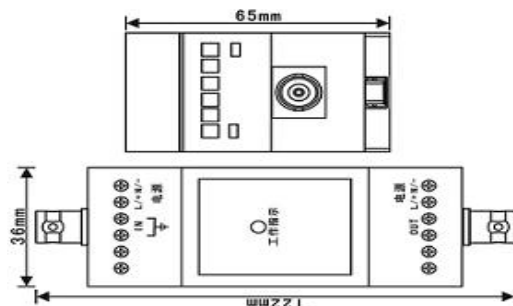


2, 12~220V、导轨式

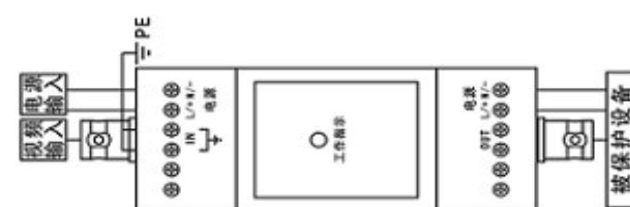


3, 12~220V+RJ45网络

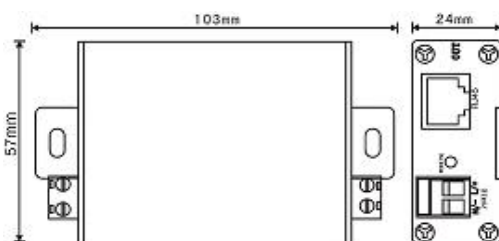

3, 12~220V+RJ45网络

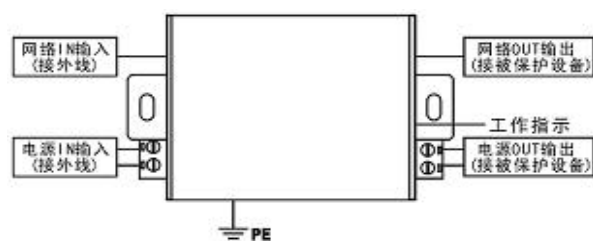

4, 12~220V+RJ45网络、导轨式

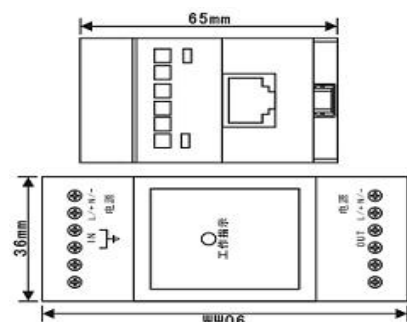

4, 12~220V+RJ45网络、导轨式

