

CSHBFL-MJS99电源防雷雷电计数器（0~99位、有源、35mm导轨安装）

产品特点：

- 1, 高准确率计数。
- 2, 35mm导轨式安装。
- 3, 接线简易，安装方便，实用性强。

产品用途：

该产品用于防雷产品的雷电计数，准确记录雷击次数。


技术参数：

名称	型号	规格	启动电流 (kA)	额定工作电压 Un (VAC)	计数范围	工作温度 (°C)	外形尺寸 (mm)
雷电计数器	CSHBFL-MJS99	导轨式有源	1	220	0~99	-40 ~ +85	90×36×66

安装说明：

- 1, 安装前必须切断电源，严禁带电操作。
- 2, 采用35mm导轨式安装。
- 3, 安装时请根据安装示意图所示连接，其中N(1)为零线，L(2)为相线，PE为地线，感应采样（5,6脚）接互感线圈的两引出线（可任意连接），地线穿过传感线圈后接入地网，切勿错接。
- 4, 睡眠状态下按计数器的“读数”按钮，窗口即显示雷击次数。20秒不操作，计数器即自动进入睡眠状态
- 5, 雷电计数器的计数范围为0~99，其计数最小动作电流为1kA。
- 6, 非专业人员请勿拆卸。

产品尺寸图：

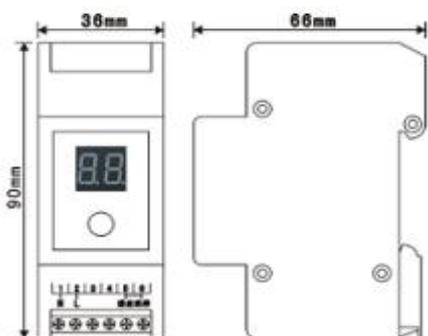

安装示意图：

